




STRATOGRIP®

M300

AMEUBLEMENT

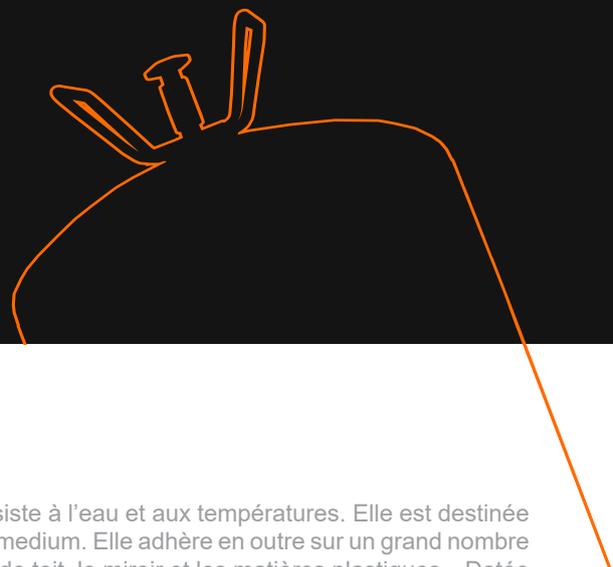

DESCRIPTION

STRATOGRIP M300 est une colle de contact destinée à l'ameublement. La colle résiste à l'eau et aux températures. Elle est destinée au collage de revêtements décoratifs sur des panneaux agglomérés, contreplaqués, medium. Elle adhère en outre sur un grand nombre de matériaux différents tels que les tissus, les mousses synthétiques, les panneaux de toit, le miroir et les matières plastiques...Dotée d'une formule à séchage rapide, elle permet de couvrir de manière efficace la surface à coller.Elle est résistante à l'humidité et à l'exposition à des températures extrêmes en courte durée. Le système de pulvérisation réduit le coût d'application en économisant du temps et du produit. Elle est livrée dans un emballage portable prêt-à-l'emploi.

CARACTÉRISTIQUE

- Adhésion instantanée, forte ténacité
- Résiste aux températures au-dessus et au-dessous de 95°C
- Résiste à l'eau
- Bon marché, haut pouvoir couvrant
- Exempte de substance destructive d'ozone (ODS)

DONNÉES TECHNIQUES

- Temps de séchage : 2-5 min
- % matières solides : 25 +/- 27%
- Couleur : Transparent
- Masse Volumique : 1,20 Kg/L
- Base : Polymère synthétique
- Temp. de rupture adhésive sous cisaillement (SAFT) : + 100°C
- Solvant : Chlorure de méthylène
- Résistance au cisaillement : > 0,68947572 N/mm²

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip M300 est garantie 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne craint pas le gel. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation. N'entreposez pas les produits en bonbonne au sol si la température est inférieure à 15°C.


AVANTAGES DU SYSTÈME

Productivité augmentée, application rapide, gain de temps grâce à l'élimination du temps consacré à l'installation et au rangement de l'équipement. Suppression d'acquisitions dispendieuses et de la maintenance de l'équipement de pulvérisation et des compresseurs. Application exacte de la colle permettant de minimiser le taux de déchets. Facile à transporter; souple d'utilisation même dans des conditions extrêmes d'emploi.



STRATOGRIP® M300

AMEUBLEMENT

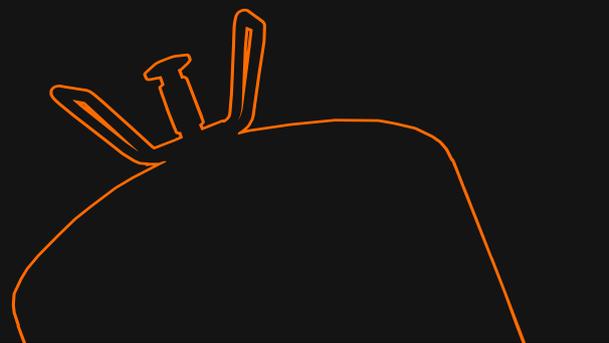


MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOGRIP M300 est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche soit sèche. Assembler les éléments en appuyant partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24H/

Note : Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 15°C. S'assurer que toutes es surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

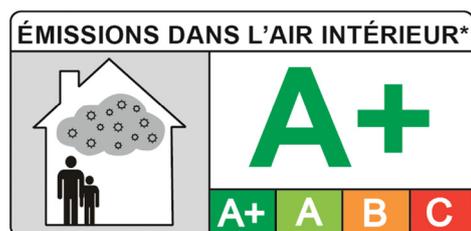

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (Fortes émissions).

CONDITIONNEMENT

Bombe aérosol 500ml (15 oz)
Bombonne Jetable 17Kg (17,5#)

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.